




Ø mm	Einsatzbohrer		Führungs- zapfen
	B	LB	F
	HSS	HSS	
	Tol.h8 Schneidlg. 12 mm	Tol.h8 Schneidlg 17 mm	Tol.c9
	Bestell Nr.	Bestell Nr.	Bestell Nr.
2,4			01F-02,4
2,5	01B-02,5	01LB-02,5	01F-02,5
2,6			01F-02,6
2,7	01B-02,7		01F-02,7
2,9			01F-02,9
3,0	01B-03,0	01LB-03,0	01F-03,0
3,2	01B-03,2	01LB-03,2	01F-03,2
3,3	01B-03,3	01LB-03,3	01F-03,3
3,4	01B-03,4		01F-03,4
3,5	01B-03,5	01LB-03,5	01F-03,5
3,6	01B-03,6		01F-03,6
3,7	01B-03,7	01LB-03,7	01F-03,7
3,9			01F-03,9
4,0			01F-04,0
4,2			01F-04,2
4,5			01F-04,5
4,8			01F-04,8
5,0			01F-05,0
5,3			01F-05,3
5,5			01F-05,5
6,0			01F-06,0
6,4			01F-06,4
6,5			01F-06,5
6,6			01F-06,6
6,8			01F-06,8
7,0			01F-07,0
7,5			01F-07,5
8,0			01F-08,0

Ø mm	Zapfensenker und Spitzsenker	
	W	T
	HSS	HSS
	Tol.p8 Schneidlg 16 mm	Tol.x9 Schneidlg 16 mm
	Bestell Nr.	Bestell Nr.
5,0	01W-05,0	
5,5	01W-05,5	
5,9	01W-05,9	
6,0	01W-06,0	01T9-06,0
6,3	01W-06,3	01T9-06,3
6,4	01W-06,4	
6,5	01W-06,5	
6,7	01W-06,7	01T9-06,7
6,8	01W-06,8	
7,0	01W-07,0	01T9-07,0
7,3		01T9-07,3
7,5	01W-07,5	
8,0	01W-08,0	01T9-08,0
8,3		01T9-08,3
8,5	01W-08,5	
8,6		01T9-08,6
9,0	01W-09,0	
9,4		01T9-09,4
9,5	01W-09,5	
10,0	01W-10,0	01T9-10,0
10,4	01W-10,4	01T9-10,4
10,5	01W-10,5	
11,0	01W-11,0	
12,0	01W-12,0	
12,5	01W-12,5	
13,0	01W-13,0	
14,0	01W-14,0	
15,0	01W-15,0	
16,0	01W-16,0	


B und LB




Wichtig!

• Kombinierte Einsatzbohrer mit Zapfensenker oder Spitzsenker eignen sich nur für Durchgangsbohrungen und dürfen nicht bei Sackbohrungen verwendet werden. Wählen Sie die Länge des Einsatzbohrers in der Weise, dass es aus dem Werkstück bereits ausgetreten ist, ehe der Senkvorgang beginnt.

Typ	d_i	L	L_1
B	2,4	47,0	12,0
LB	2,4	52,0	17,0




W




Typ	d	d_i	L	L_1
W	7,0	2,4	28,0	16,0

F




Typ	d_i	L	L_1
F	2,4	40,0	6,0

T



Typ	d	d_i	d_{2min}	L	L_1
T	7,0	2,4	2,7	28,0	16,0

Grösse 01



**Werk-
zeughalter**

A

Schaft	Bestell Nr.
MK1	01A-MK1
Ø6	01A-06
Ø10	01A-10



**Werk-
zeughalter**

S

Rotierender, verstellbarer Anschluss

Schaft	Bestell Nr.
MK1	01S-MK1
Ø10	01S-10



**Werk-
zeughalter**

DS

Schaft	Bestell Nr.
Ø10	01DS-10




Satz

Bestell Nr. 01P / M3-M6



Zapfensenker Typ W, Ø mm	Führungszapfen Typ F, Ø mm	Werkzeughalter
5,0	2,4	01A-06 mm
5,5	2,5	
6,0	3,0	
6,5	3,2	
7,0	3,4	
7,5	3,5	
8,0	3,6	
8,5	4,0	
9,0	4,2	
9,5	4,5	
10,0	5,0	
10,5	5,5	
11,0	6,0	
	6,5	
	6,6	
	7,0	

01DS





Typ	D Tol. g7	d	L	L ₁	Schaft
01DS-10	14	7	54	25	Ø10

01A



Typ	D Tol. g7	d	L	L ₁	Schaft
01A-MK1	14	7	120	58	MK1
01A-06	14	7	86	45	Ø6
01A-10	14	7	86	45	Ø10

01S

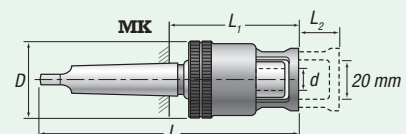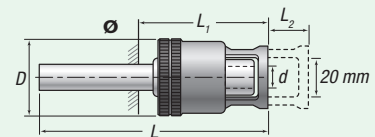

Typ	D	d	L	L ₁	L ₂	Schaft
01S-MK1	30	7	120	59	16	MK1
01S-10	30	7	88	59	16	Ø10